


# NGO40 PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

NGO40 nidagrass dalen zijn honingraatstructuren die zijn ontworpen om te worden gevuld met substraat en graszoden op groene oppervlakken zoals parkeerterreinen en voetpaden.

Ze laten **ongehinderd het water infiltreren** terwijl ze een uitstekende weerstand bieden aan het grasoppervlak en het wortelsysteem beschermen.

De **parking marker van de NGO40-dal**, wordt gebruikt om eenvoudig parkeerzones af te bakenen. Het gebogen ontwerp maakt het zichtbaar boven het gazon.

Volgens de professionele regelgeving van de UNEP -N°P.C.4-R0 - **AANLEG VAN GAZONS §3.7.1** Parkings met honinggraat platen:

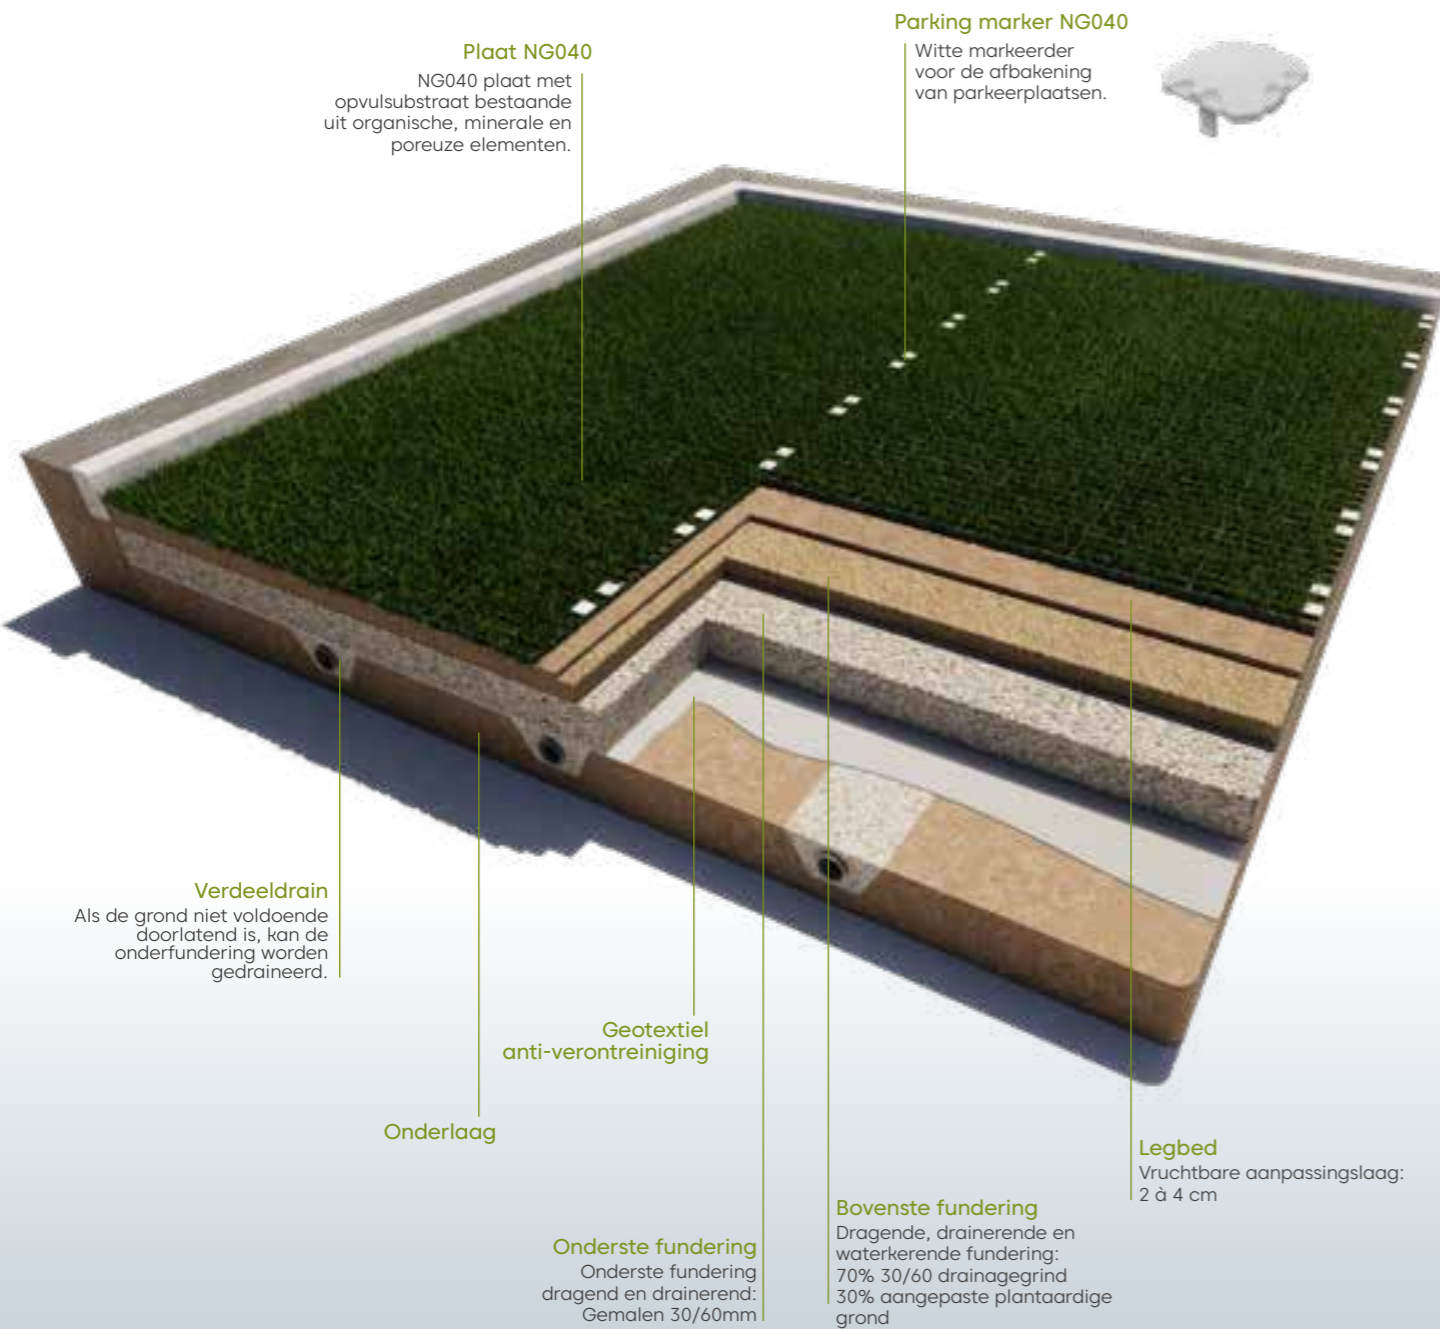

NAAR DE PROJECTVIDEO'S

# UITVOERING NGO40


## 1 BESTRATING EN FUNDERING



## 2 LEGBED



## 3 PLATEN LEGGEN

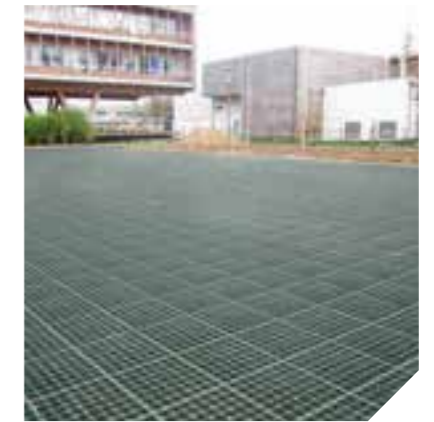

Bodem uitgraven en de waterdoorlatendheid van de onderlaag controleren. Als de doorlatendheid onvoldoende is, wordt veiligheidsdrainage aanbevolen. Leg een geotextiel tegen vervuiling. Leg, afhankelijk van de aard van de ondergrond, de dragende en drainerende onderfundering aan. Werk de dragende onderfundering af met een laag aarde/steenmengsel van 20 cm. Verdicht in opeenvolgende lagen tot een draagvermogen van ongeveer 50 MPa. Plaats de fundering met een legbed van 2 tot 4 cm dat geëgaliseerd en verdicht is. Begin met het leggen van de platen aan één kant van het terrein en plaats de bevestigingssystemen in de rijrichting.


## 4 OPVULSUBSTRAAT



## 5 ZADEN EN BEWATERING



## FOCUS GEBRUIK EN ONDERHOUD

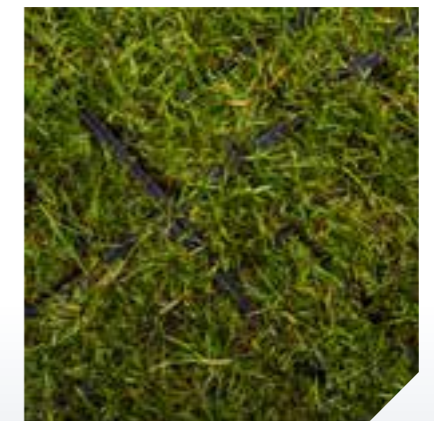

Vul de platen met een opvulsubstraat. Zaai het gazon in met 25 tot 30 g/m<sup>2</sup> met geschikte zaden en geef vervolgens water. Wals na het leggen van de grasmatten het hele terrein aan om het te verdichten. Het is beter om het terrein open te maken zodra het gras is opgekomen en de vegetatie diep geworteld is.

Houd rekening met standaard groenonderhoud zoals onkruid wieden, maaien en bemesten. Gebruik geen verticuteermachine.



DOCUMENTATIE DOWNLOADEN